


PROTAN Terrassduk


Din design - Vår lösning



Protan Terrass-System med exponerat tätskikt

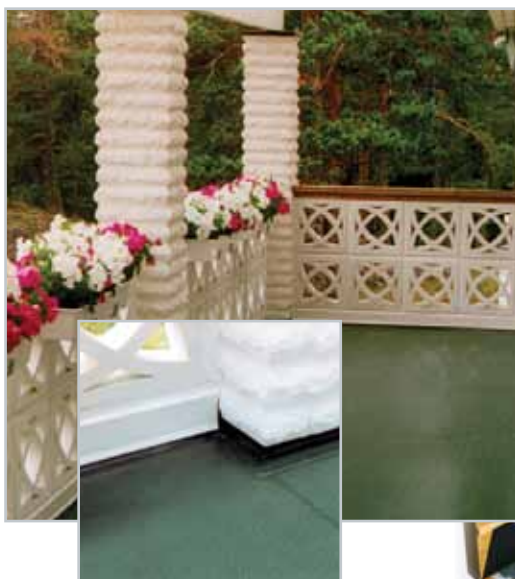

Terrassdukarna **Protan T** och **GT** är tätskikt för terrasser och balkonger, där en stark och säker yta med lång livslängd krävs. Protan T och GT kan monteras på nästan alla fasta underlag. Tätskiktssystemet innefattar passande förtillverkade detaljer vilket säkerställer ett vattentätt utförande. Med Protan-tätskiktssystem Protan T och GT på terrasser och balkonger undviks vattenrelaterade problem som karbonatisering av betong, rostangrep på armeringsjärn och röta på träkonstruktioner.

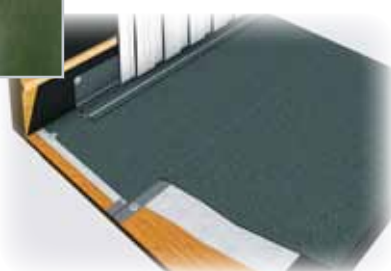

Protan terrassduk är UV-beständig, beständig mot brand och har en halkskyddande prägling på ovansidan. Protan terrassduk är 2,0 och 2,4 mm tjock och levereras i tre standardfärger: grön, ljusgrå och mörkgrå.

Systemet kan också installeras på ytor med begränsat utrymme för att bygga på höjden.

Protan terrassduk rengörs som ett vanligt inomhusgolv och kräver inget speciellt underhåll. Den förväntade livslängden kan beroende på slitage vara upp till 20 år.


Montering utförs av utbildade och erfarna montörer vilket säkerställer att terrassläggningen alltid blir snygg och vattentätt.



Protan Terrass-System med dolt tätskikt

För ytor med stark gångtrafik, där isolering kan krävas i takuppbyggnaden eller där ett speciellt ytskikt önskas, har Protan utvecklat tätskiktssystemet **Protan G** med en tjocklek på 1,5 mm.

Tätskiktssystemet Protan G är lämpligt för montering under betongplattor eller trätrall. Protan G är även lämpligt för tätning av takträdgårdar och kan enkelt användas för extensiv eller intensiv landskapsarkitektur.

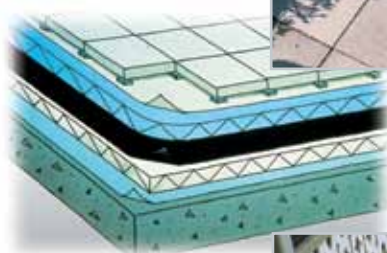

Användningsområden för
Protan tätskiktssystem:

Tak

Balkonger

Takterrasser

Parkeringsdäck

Radontätning

Kontakta oss för mer information.

Protan Terrassduk

Din design – Vår lösning



Protan AB
Gunnebogatan 32
163 53 Spånga
Tel 08-564 733 40
Fax 08-564 733 49
info@protan.se
www.protan.se

